CETOP5 – NG10

Modello **525**

Tipo **CMB525*-P*-6C-**C-*****

Monoblocco CETOP5 con utizzi P entrambi lati corti, T lato corto e A-B lato lungo 3/4"G con valvola limitatrice di pression (FVLP-26) e valvola elettrica (FVEC-10) lato T



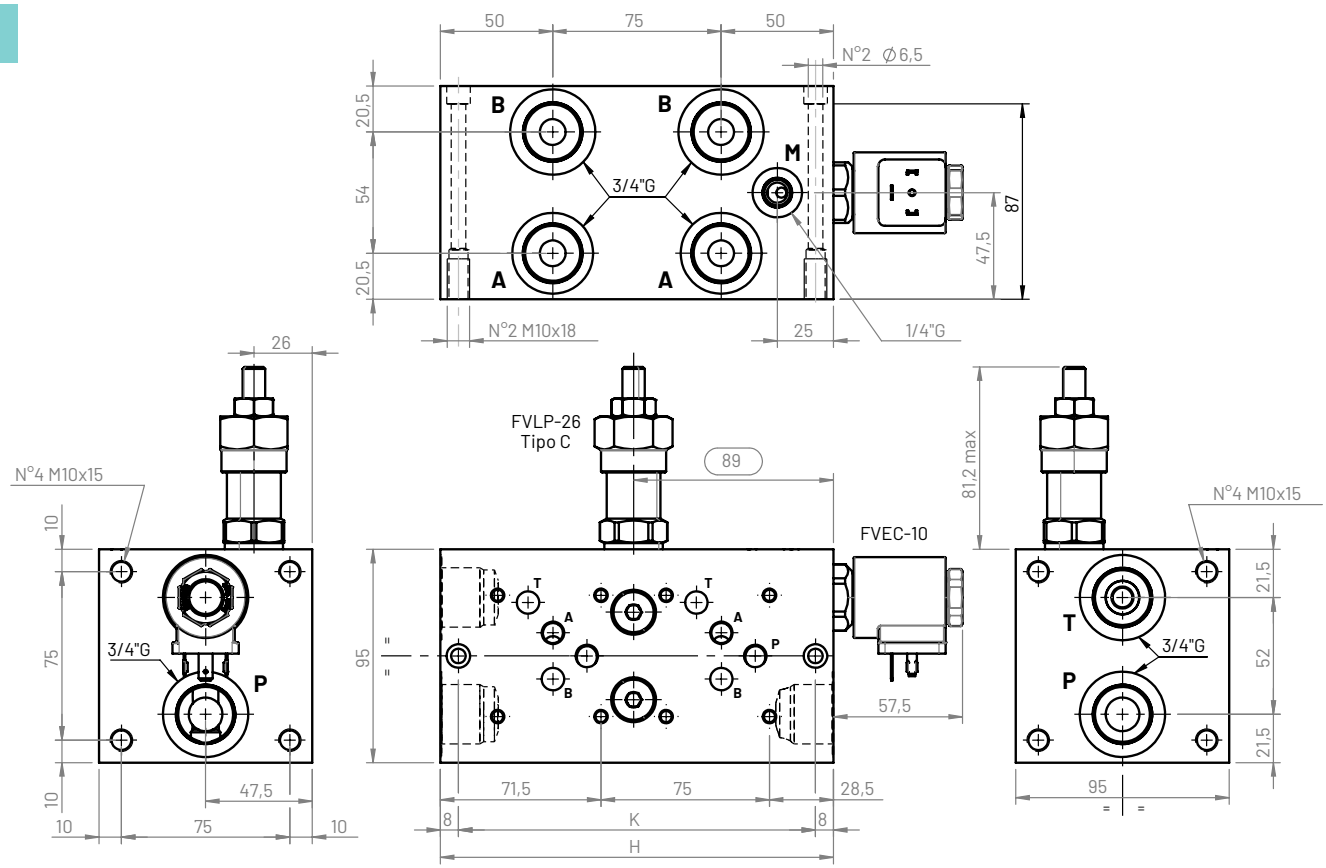

Schema idraulico

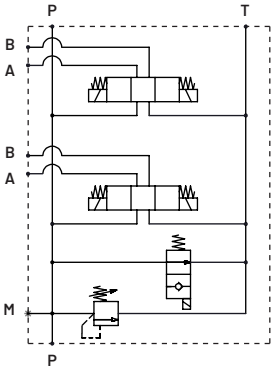

N° Elementi	H (mm)	K (mm)	Alluminio (kg)	Ghisa (kg)
2	175	159	4,2	10,2
3	250	234	5,9	14,6
4	325	309	7,6	19
5	400	384	9,3	23,4
6	475	459	11	27,8

Esempio di ordinazione

CMB 5 25 * - P * - 6 C - * * C - * * *

Monoblocco: **CMB**

Figura CETOP **5**

Tipo schema: **25**

Materiale:
G (ghisa GJL250 FOSFATATA)
A (alluminio **EN AW-6026 LF** NON anodizzata)
B (alluminio **EN AW-6026 LF** anodizzata BIANCO)
Altri materiali e trattamenti a richiesta

Collegamento: **P** (in parallelo)

N° elementi: **2, 3, ..., 6**

Presenza FVEC-10:
V (inclusa) info tecniche → **pag.8.2**
L (con sede lavorata aperta)
T (con sede lavorata e tappata)

Tipo FVEC-10
(omettere se presenza L-T):
A (normalmente aperta)
C (normalmente chiusa)

Bobina attacco DIN
(omettere se presenza L-T):
A (senza bobina)
B (con bobina 12Vdc)
C (con bobina 24Vdc)

Regolazione (omettere se presenza L-T):
C (a chiave)

Tipo molla (omettere se presenza L-T):
W: 5-50 bar **X**: 30-100 bar
J: 80-250 bar **K**: 140-350 bar

Presenza FVLP-26:
V (inclusa) info tecnica → **pag. 7.2**
L (con sede lavorata aperta)
T (con sede lavorata e tappata)

Posizione utilizzi: **C** (laterale)

Dimensione utilizzi:
6 (P-T 3/4"G e A-B 3/4"G)