

# CETOP3 - NG6


Base singola CETOP3 con utilizzi A-B laterali  
3/8"G, P-T laterali e posteriori 3/8"G,  
con/senza valvola limitatrice di pressione  
(FVLP-20)

Modello  
Tipo


**305**  
**CBS305\*-2A-\*\*\***

**BASE  
SINGOLA**

**1.8**

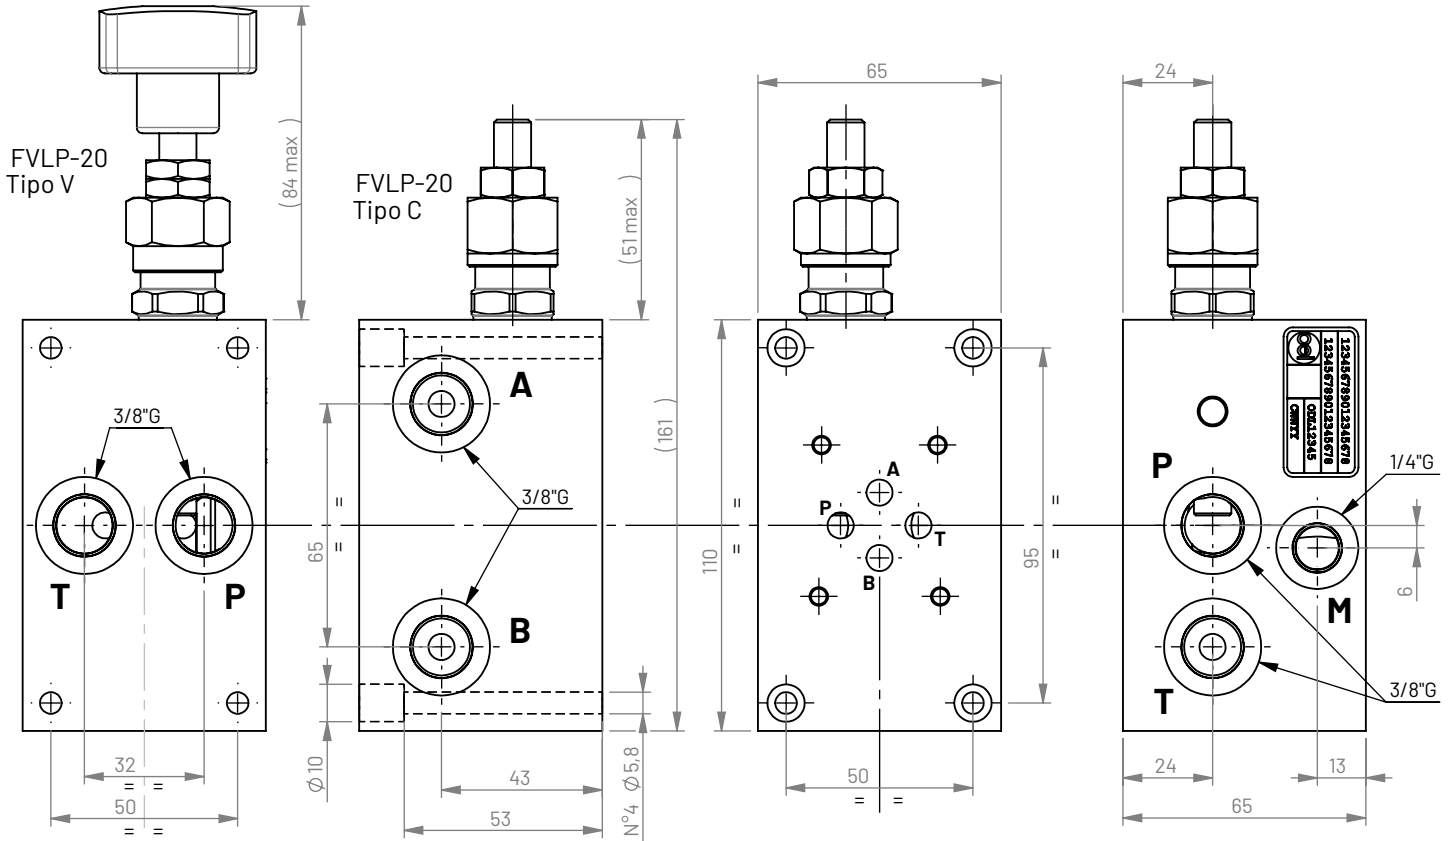

### Schema idraulico



### Peso

Alluminio (kg)	Ghisa (kg)
1,3	3,1

### Esempio di ordinazione

**CBS 3 05 \* - 2 A - \* \* \***

Base singola: **CBS**

Figura CETOP: **3**

Tipo schema: **05**

Materiale:

**G** (ghisa GJL250 FOSFATATA)

**A** (alluminio EN AW-6026 LF NON anodizzata)

**B** (alluminio EN AW-6026 LF anodizzata BIANCO)

**Altri materiali e trattamenti a richiesta**

Dimensione utilizzi:

**2** P-T:3/8G - A-B:3/8G

Posizione utilizzi: **A** (posteriore/laterale)

Regolazione (omettere se presenza L-T):

**C** (a chiave)

**V** (a volantino)

Tipo molla (omettere se presenza L-T):

**W**: 5-50 bar    **X**: 30-100 bar

**Y**: 50-210 bar    **Z**: 100-350 bar

Presenza FVLP-20:

**V** (inclusa) → info tecniche a **pag. 7.1**

**L** (con sede lavorata aperta)

**T** (con sede lavorata e tappata)